


Transdutores de Freqüência (Linha 40-125FRB420AHZ)

Os transdutores da Linha 40-125FRB420AHZ se caracterizam por realizarem, com total isolamento galvânico, medidas de sinais em freqüência AC (várias formatos de onda) e sinais pulsados em DC. Montados em um encapsulamento padrão DIN para fixação em fundo de painel (aparafusados ou trilhos (35mm)) possuem uma saída analógica do tipo (4 – 20)mAdc proporcional à freqüência.

Características Técnicas:


- Faixa de medida em freqüência:
 - Freqüência mínima (F1): 40Hz
 - Freqüência máxima (F2): 125Hz
- Tensão de Entrada (Medição):
 - Sinais AC senoidais: (100 à 600)Vac RMS
 - Sinais AC não senoidais: (150 à 600)Vp (pico máximo de tensão visto no formato de onda)
 - Sinais DC pulsados: (150 à 600)Vp (pico máximo de tensão visto no formato de onda)
- Impedância de entrada: 400k Ω
- Erro máximo: +/- 0,6Hz
- Isolamento galvânico: 1000V
- Temperatura de Utilização: -10°C à 70°C
- Saída analógica: (4 – 20)mAdc proporcional à freqüência
- Impedância máxima a ser colocada na saída analógica: $\leq 500\Omega$
- Tempo de resposta: <0,5s
- Peso: 300 g

Diagrama de Conexão:

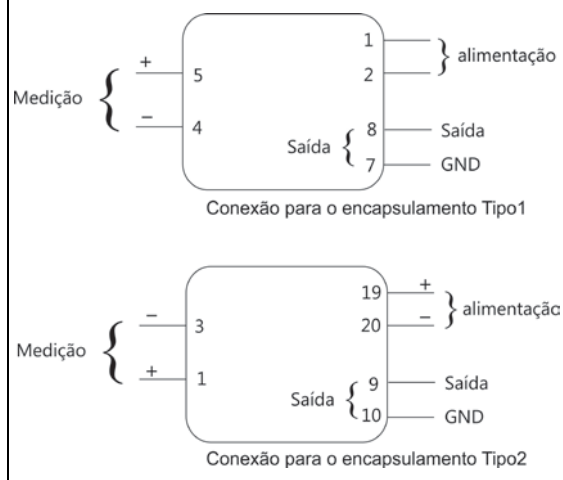

Modelos	Alimentação Auxiliar	Corrente de Consumo (Máxima)	Tipo de Encapsulamento
40-125FRB420AHZ-24VDC	24Vdc $\pm 10\%$ (GND da saída em comum com o -V da alimentação)	150mA	Tipo 2
40-125FRB420AHZ-E24VDC	24Vdc $\pm 10\%$ (total isolamento galvânico)	150mA	Tipo 2
40-125FRB420AHZ-125V	100-350Vdc e 90-240Vac	70mA	Tipo 2
40-125FRB420AHZ-127VAC	127Vac $\pm 10\%$	50mA	Tipo 1
40-125FRB420AHZ-220VAC	220Vac $\pm 10\%$	25mA	Tipo 1

Dimensões Físicas:

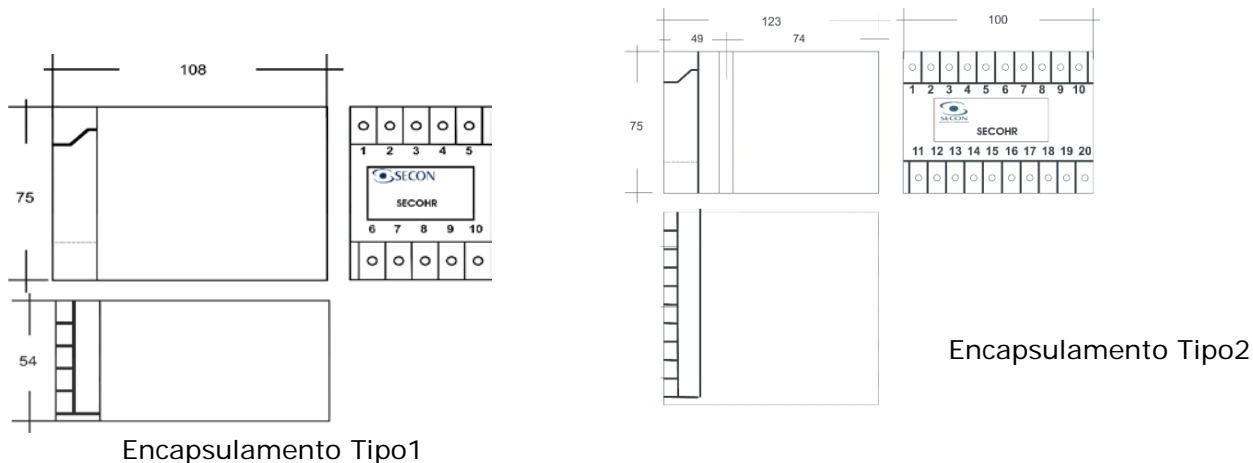

Terminais de saída: Caixa DIN de 10 terminais para fixação em trilho (35mm). Todas as dimensões em milímetros.