


LINHA C010VLF

Os transdutores da LINHA C010VLF se caracterizam por realizarem, com isolamento galvânico, medidas de sinais em corrente AC (senoidal; 40Hz à 500Hz). Dispensam a utilização de sensores de corrente externo (transformadores de corrente (TCs), por exemplo) e seu funcionamento é baseado na tecnologia hall. Montados em um encapsulamento padrão DIN para fixação em fundo de painel (aparafusados ou trilhos (35mm)), possuem incorporados, no mesmo, uma janela para a passagem do condutor de onde será medido o sinal. A saída é do tipo (0 – 10)Vdc proporcional RMS.


Características Técnicas:

- Transdutor analógico de corrente
- Tipo de medida: AC com frequência variada (LF)
- Erro máximo: $\pm 1\%$ da corrente máxima medida ($i_{m\acute{a}x}$)
- Saída (s): (0 – 10)Vdc proporcional RMS
- Função de transferência
 $Sa\acute{i}da = 10 \cdot i_p / i_{m\acute{a}x}$
 Onde: $i_{m\acute{a}x}$ = corrente máxima medida
 i_p = corrente medida
- $S_{m\acute{a}x}$ (saída): < 13Vdc (p/ correntes maiores $i_{m\acute{a}x}$)
- Corrente máxima suportada na saída: 2mA
- Faixa de frequência: 40 à 500Hz
- Tempo de resposta: $\leq 1s$
- Corrente máxima suportada na entrada da medida por um período $\leq 10s$: $i_{m\acute{a}x} + 50\%$.
- Corrente máxima suportada na entrada da medida por um período $\leq 3s$: $2 \times i_{m\acute{a}x}$
- Tensão de isolamento: 1kV_{ac}
- Utilização: Abrigada
- Grau de proteção: IP20
- Faixa de temperatura: -10°C à 70°C
- Peso: 300 g

Obs: podem ser fornecidos para outras faixas de medida e alimentação (consultar).

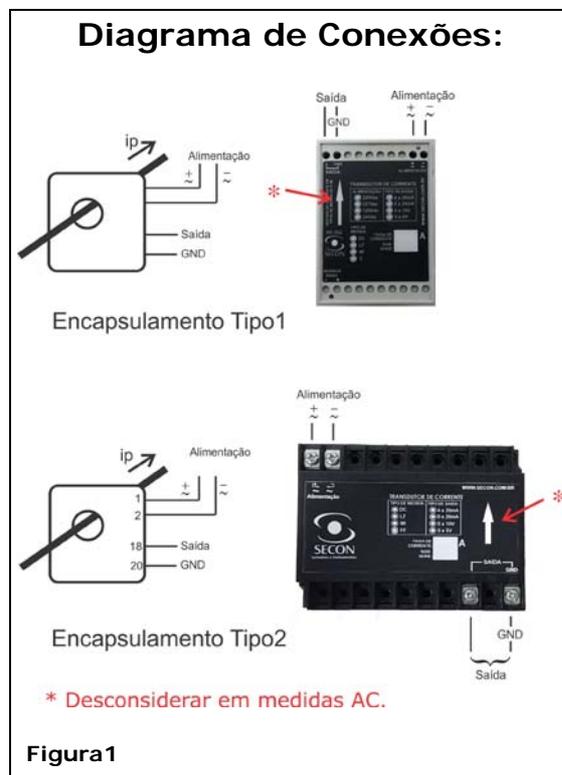

Modelo	Faixa de Medida AC (Aac)	Diâmetro Janela D (mm)
05C010VLF-XX	0 à 5	8
07C010VLF-XX	0 à 7	8
10C010VLF-XX	0 à 10	8
15C010VLF-XX	0 à 15	8
20C010VLF-XX	0 à 20	8
25C010VLF-XX	0 à 25	8
35C010VLF-XX	0 à 35	8
50C010VLF-XX	0 à 50	8
75C010VLF-XX	0 à 75	* 12
100C010VLF-XX	0 à 100	* 12




Obs: para saber o código final do produto, substituir xx acima conforme tabela seguinte.

* Nas versões com alimentação 125Vdc o diâmetro da janela é de 8mm com o encapsulamento Tipo1 e 12mm com o Tipo2.


LINHA C010VLF

XX	Tipo de Alimentação	Características	Tipo de Encapsulamento	Corrente de Consumo (Máxima)
24VDC	24Vdc ($\pm 10\%$)	(GND da saída em comum com o -V da alimentação)	Tipo1	150mA
E24VDC	24Vdc ($\pm 10\%$)	Total isolamento	Tipo1	150mA
125V	(100 – 350)Vdc (90 – 240)Vac (60Hz)	Total isolamento	*Tipo1 ou Tipo2	70mA
127VAC	127Vac ($\pm 10\%$) (60Hz)	Total isolamento	Tipo1	50mA
220VAC	220Vac ($\pm 10\%$) (60Hz)	Total isolamento	Tipo1	25mA

Dimensões Físicas Tipo1:

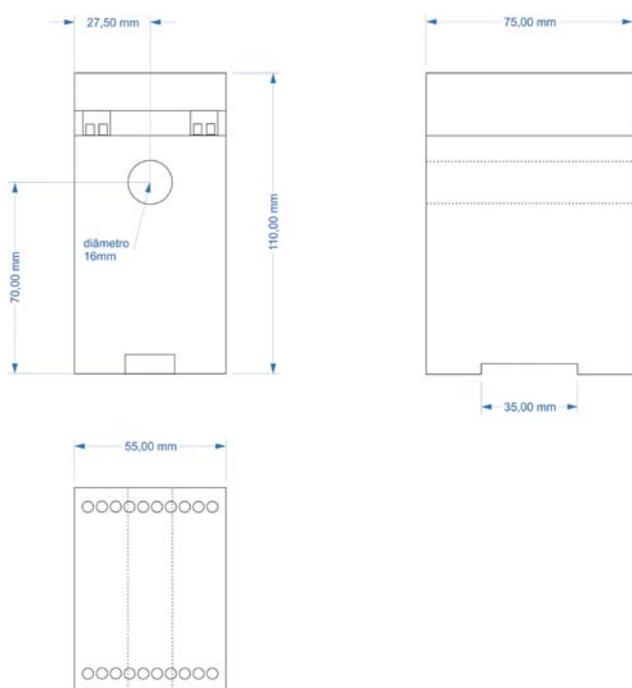

Dimensões Físicas Tipo2:

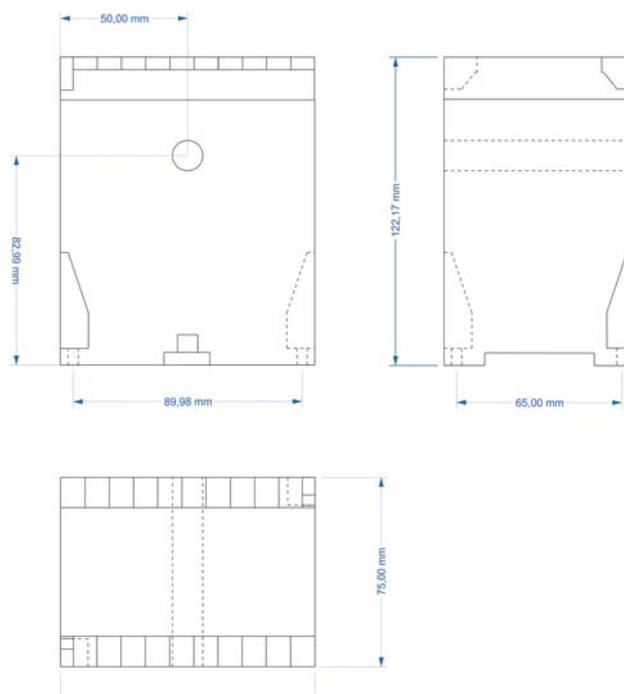

Para medidas acima de 100A, pode-se utilizar os transdutores modelo 05C010VLF-XX em conjunto com TC (XXX/5A)

