


LINHA C010VT

Os transdutores da LINHA C010VT se caracterizam por realizarem, com isolamento galvânico, medidas de sinais em corrente AC (qualquer formato de onda; 20Hz à 2kHz). Dispensam a utilização de sensores de corrente externo e seu funcionamento é baseado na tecnologia hall. Montados em um encapsulamento padrão DIN para fixação em fundo de painel (aparafusados ou trilhos (35mm)), possuem incorporados, no mesmo, uma janela para a passagem do condutor de onde será medido o sinal. A saída é do tipo (0 – 10)Vdc proporcional TRUE RMS.


Características Técnicas:

- Transdutor analógico de corrente
 - Tipo de medida: AC com frequência variada (T)
 - Erro máximo: $\pm 1\%$ da corrente máxima medida ($i_{m\acute{a}x}$)
 - Saída (s): (0 – 10)Vdc proporcional TRUE RMS
 - Função de transferência

$$\text{Saída} = 10 \cdot i_p / i_{m\acute{a}x}$$
 Onde: $i_{m\acute{a}x}$ = corrente máxima medida
 i_p = corrente medida
 - $S_{m\acute{a}x}$ (saída): < 13Vdc (p/ correntes maiores $i_{m\acute{a}x}$)
 - Corrente máxima suportada na saída: 2mA
 - Faixa de frequência: 20Hz à 2kHz
 - Tempo de resposta: $\leq 500\text{ms}$
 - Corrente máxima suportada na entrada da medida por um período $\leq 10\text{s}$: $i_{m\acute{a}x} + 50\%$.
 - Corrente máxima suportada na entrada da medida por um período $\leq 3\text{s}$: $2 \times i_{m\acute{a}x}$
 - Tensão de isolamento: 1kV_{ac}
 - Utilização: Abrigada
 - Grau de proteção: IP20
 - Faixa de temperatura: -10°C à 70°C
 - Peso: 300 g
- Obs: podem ser fornecidos para outras faixas de medida e alimentação (consultar).

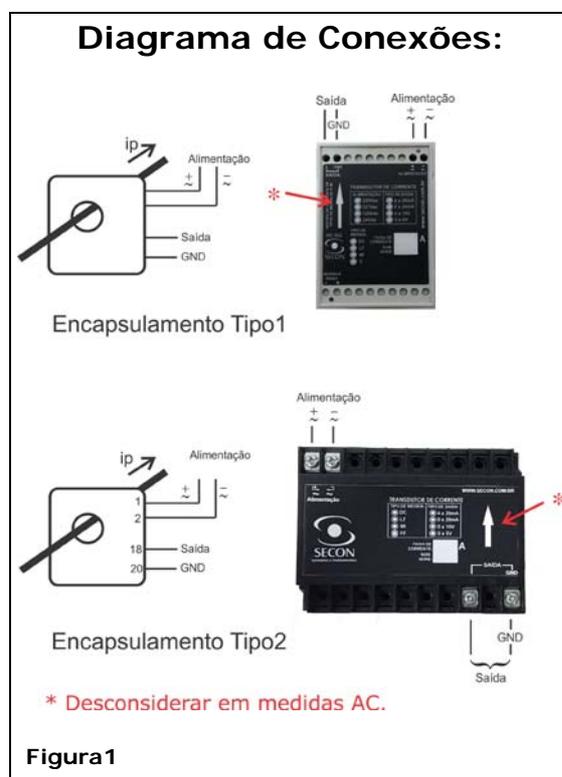

Modelo	Faixa de Medida DC (Acd)	Diâmetro Janela D (mm)
05C010VT-XX	0 à 5	8
07C010VT-XX	0 à 7	8
10C010VT-XX	0 à 10	8
15C010VT-XX	0 à 15	8
20C010VT-XX	0 à 20	8
25C010VT-XX	0 à 25	8
35C010VT-XX	0 à 35	8
50C010VT-XX	0 à 50	8
75C010VT-XX	0 à 75	* 12
100C010VT-XX	0 à 100	* 12




Obs: para saber o código final do produto, substituir xx acima conforme tabela seguinte.

* Nas versões com alimentação 125Vdc o diâmetro da janela é de 8mm com o encapsulamento Tipo1 e 12mm com o Tipo2.

LINHA C010VT

XX	Tipo de Alimentação	Características	Tipo de Encapsulamento	Corrente de Consumo (Máxima)
24VDC	24Vdc ($\pm 10\%$)	(GND da saída em comum com o -V da alimentação)	Tipo1	150mA
E24VDC	24Vdc ($\pm 10\%$)	Total isolamento	Tipo1	150mA
125V	(100 – 350)Vdc (90 – 240)Vac (60Hz)	Total isolamento	*Tipo1 ou Tipo2	70mA
127VAC	127Vac ($\pm 10\%$) (60Hz)	Total isolamento	Tipo1	50mA
220VAC	220Vac ($\pm 10\%$) (60Hz)	Total isolamento	Tipo1	25mA

Dimensões Físicas Tipo1:

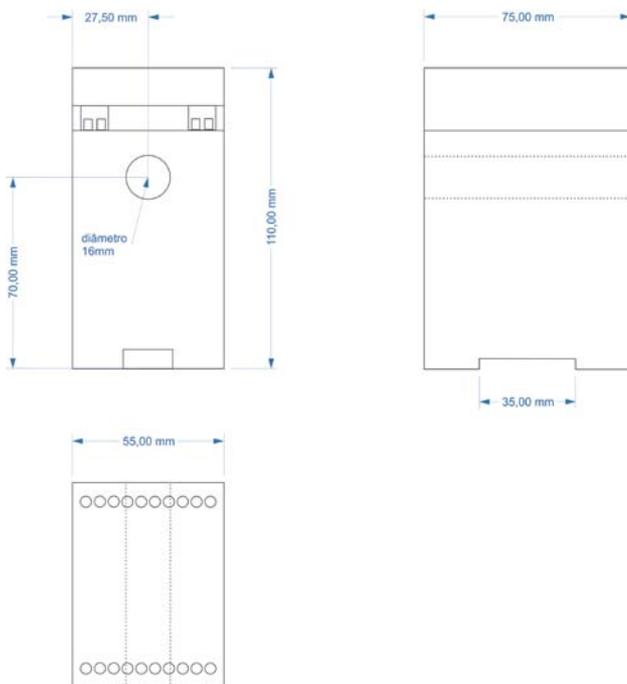

Dimensões Físicas Tipo2:

