TRANSFORMADORES DE CORRENTE (TCs) COMPACTO COM NÚCLEO PARTIDO XXX/26,6mA (LINHA STCM-BI-26,6mA)

Para outros modelos equivalentes, acessar: https://www.secon.com.br/produtos/transformador.corrente

Características Técnicas:

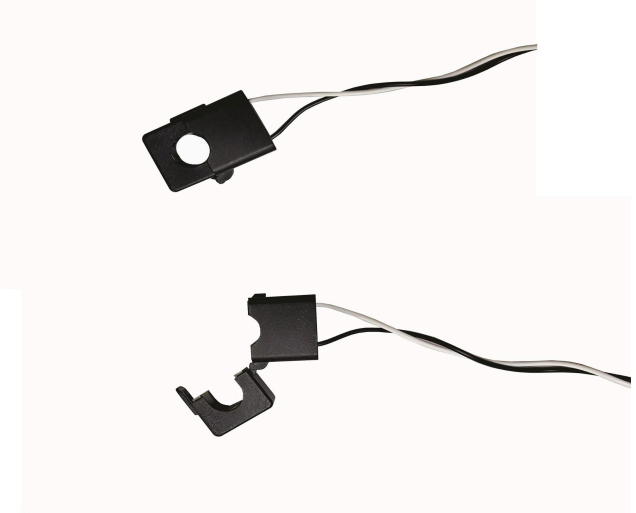

- Saída nominal: 0,0266A (26,6mA)
- Instalação: Abrigada
- Isolação a seco: Encapsulamento em termoplástico (2kV)
- Tensão máxima de isolação: 600Vac
- Freqüência: 50/60Hz
- Anglo de fase: <2º até 50% da faixa
- Temperatura de trabalho: -15°C à 60°C
- Em conformidade com as exigências da CE.

Corrente Primária (A)	Modelo	Erro	Faixa de Medida	VA	Peso
80	STCM-BI 80A 26,6mA	1% do FE	1,6 .. 80A	5	330g
160	STCM-BI 160A 26,6mA	1% do FE	3,2 .. 160A	5	330g
240	STCM-BI 240A 26,6mA	1% do FE	4,8 .. 240A	5	680g

Encapsulamento (Modelos STCM-BI 80A 26,6mA e STCM-BI 160A 26,6mA):

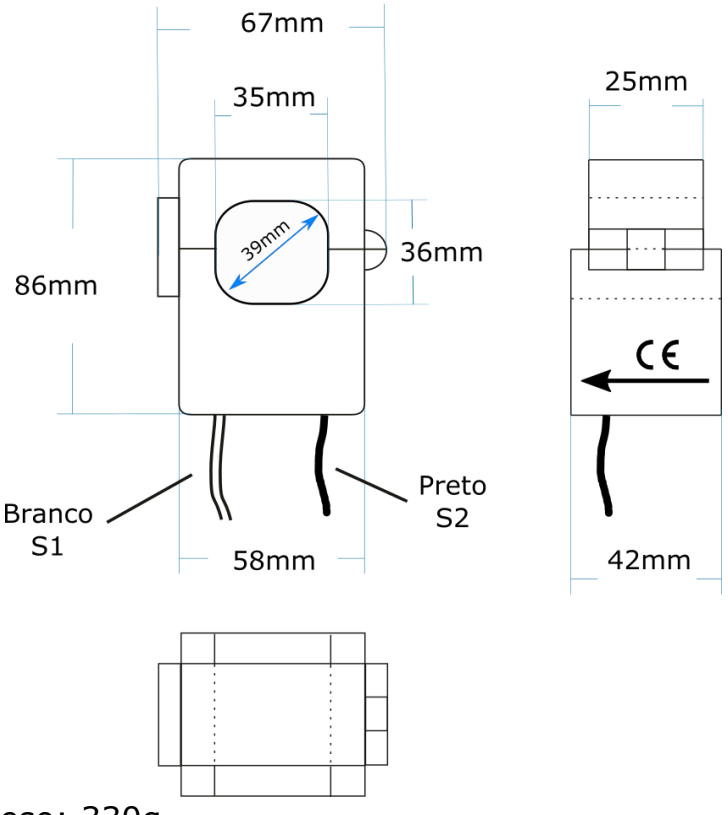

Peso: 330g

Encapsulamento (Modelo STCM-BI 240A 26,6mA):

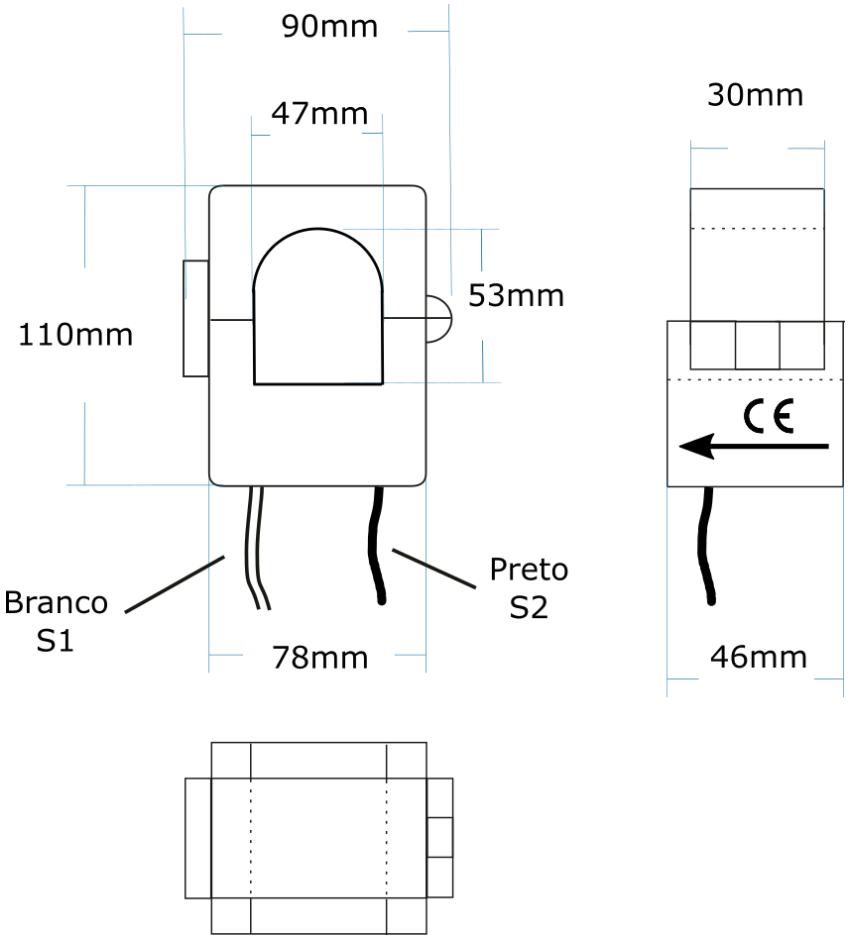

Peso: 680g