

LINHA V420AFF3P

Os transdutores triplos da LINHA V420AFF3P se caracterizam por realizarem, com isolamento galvânico, medidas de três sinais em tensão independentes ao mesmo tempo. São indicados para várias aplicações onde são necessárias as medidas simultâneas de vários pontos de tensão ou em sistemas trifásicos. Montados em um encapsulamento padrão DIN para fixação em fundo de painel (trilhos-35mm). Possui três saídas independentes do tipo (4 – 20)mAdc proporcional RMS correspondentes, respectivamente, aos sinais medidos nas entradas V1, V2 e V3.

Características Técnicas:

- Transdutor analógico de tensão triplo
- Tipo de medida: AC 50Hz ou 60Hz (FF)
- Erro máximo: $\pm 1\%$ da tensão máxima medida ($V_{m\acute{a}x}$)
- Saídas (s): 3x(4 – 20)mAdc proporcional RMS (independentes)
- Função de transferência
 $Saída = 4 + 16 \cdot V_p / V_{m\acute{a}x}$
Onde: $V_{m\acute{a}x}$ = tensão máxima medida
 V_p = tensão medida
- $S_{m\acute{a}x}$ (saídas): < 24mAdc (p/ tensões maiores $V_{m\acute{a}x}$)
- Impedância máxima a ser colocada na saída: 500 Ω
- Tempo de resposta: <1s
- Tensão máxima suportada na entrada da medida por um período $\leq 10s$: $V_{m\acute{a}x} + 50\%$
- Tensão máxima suportada na entrada da medida por um período $\leq 3s$: $2 \times V_{m\acute{a}x}$
- Tensão de isolamento: 1kV_{AC}
- Utilização Abridada
- Grau de proteção: IP20
- Temperatura de operação: -10°C à 70°C
- Peso: 300 g

Modelo	Faixa de Medida (Vac)
10V420AFF3P-XX	(0 – 10)
15V420AFF3P-XX	(0 – 15)
20V420AFF3P-XX	0 – 20
25V420AFF3P-XX	0 – 25
35V420AFF3P-XX	0 – 35
50V420AFF3P-XX	0 – 50
75V420AFF3P-XX	0 – 75
100V420AFF3P-XX	0 – 100
115V420AFF3P-XX	0 – 115
130V420AFF3P-XX	0 – 130
150V420AFF3P-XX	0 – 150
200V420AFF3P-XX	0 – 200
250V420AFF3P-XX	0 – 250
300V420AFF3P-XX	0 – 300
350V420AFF3P-XX	0 – 350
400V420AFF3P-XX	0 – 400
450V420AFF3P-XX	0 – 450
500V420AFF3P-XX	0 – 500

T1


Observação:

- Para saber o código final do produto, substituir XX em T1 conforme T2.


XX	Tipo de Alimentação ($\pm 10\%$)	Características	Corrente de Consumo (Máxima)
24VDC	24Vdc ($\pm 10\%$)	(GND da saída em comum com o -V da alimentação)	140mA
125V	(100 – 350)Vdc (90 – 240)Vac (60Hz)	Total isolamento	70mA
127VAC	127Vac ($\pm 10\%$) (60Hz)	Total isolamento	50mA
220VAC	220Vac ($\pm 10\%$) (60Hz)	Total isolamento	25mA

T2


Diagrama de Conexões:

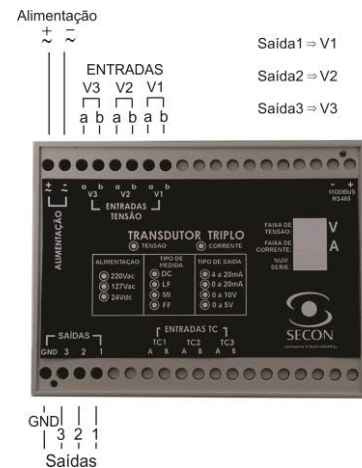


Medida de Três Sinais Independentes

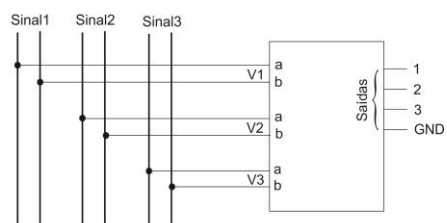

Medida Trifásica (Ligação Y - Estrela; medida fase-neutro)

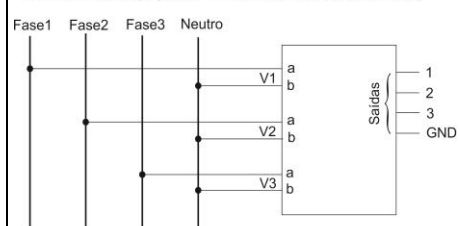


Medida Trifásica (Ligação Δ - Triângulo; medida fase-fase)

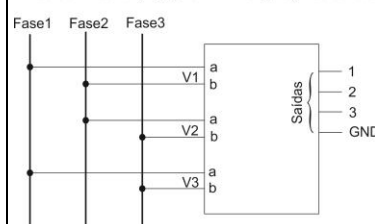

- Podem ser fornecidos para outras faixas de medida, tipos de saída e de alimentação (sob consulta).

LINHA V420AFF3P

Dimensões Físicas:

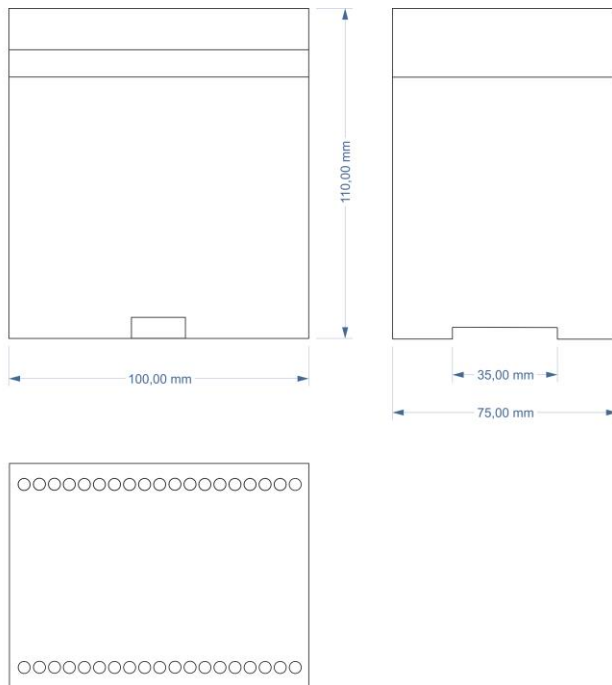

Caixa DIN de 10 terminais para fixação em trilho (35mm).