TRANSFORMADORES DE CORRENTE (TCs) COMPACTO COM NÚCLEO PARTIDO XXX/66,67mV (LINHA STCM-BI-66,67mV)

Para outros modelos equivalentes, acessar: https://www.secon.com.br/produtos/transformador.corrente

Características Técnicas:

- Saída nominal: 0,06667A (66,67mA)
- Instalação: Abrigada
- Isolação a seco: Encapsulamento em termoplástico (2kV)
- Tensão máxima de isolação: 600Vac
- Freqüência: 50/60Hz
- Anglo de fase: <2º até 50% da faixa
- Temperatura de trabalho: -15°C à 60°C
- Em conformidade com as exigências da CE.

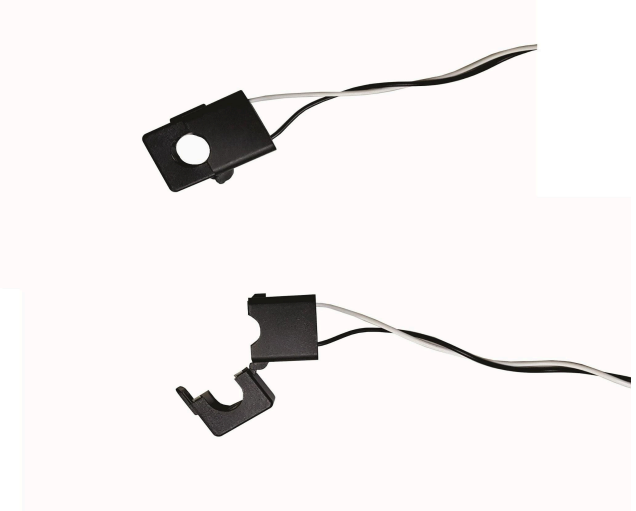

Corrente Primária (A)	Modelo	Erro	Faixa de Medida	VA	$R_{L\ máx}$	Peso
200	STCM-BI 200A 66,67mA	1% do FE	2 .. 200A	5	200mΩ	350g
400	STCM-BI 400A 66,67mA	1% do FE	4 .. 400A	5	200mΩ	350g
600	STCM-BI 600A 66,67mA	1% do FE	5 .. 600A	5	200mΩ	350g

Encapsulamento (Modelos STCM-BI 200A 66,67mA e STCM-BI 400A 66,67mA):

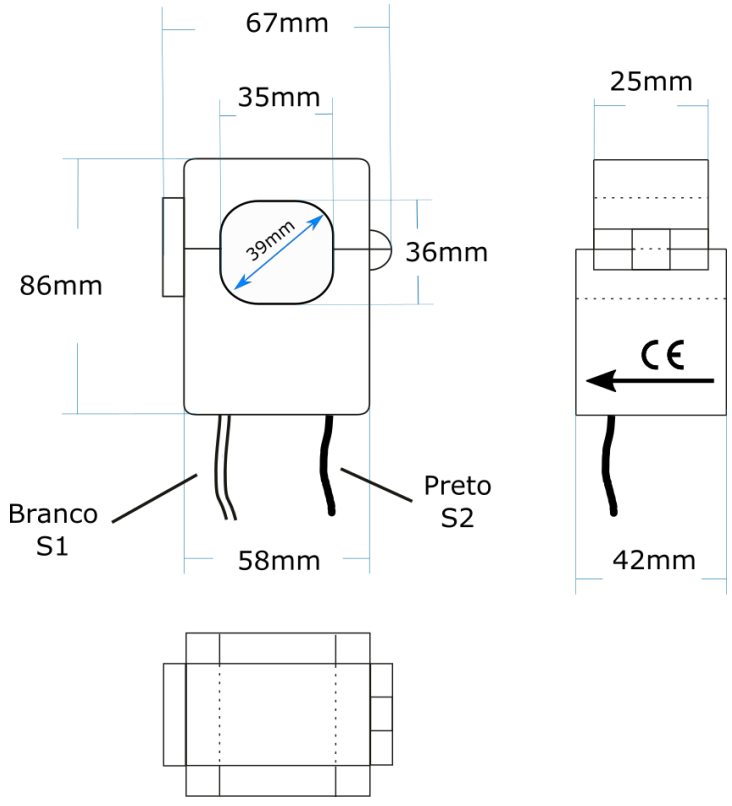

Peso: 330g

Encapsulamento (Modelo STCM-BI 600A 66,67A):

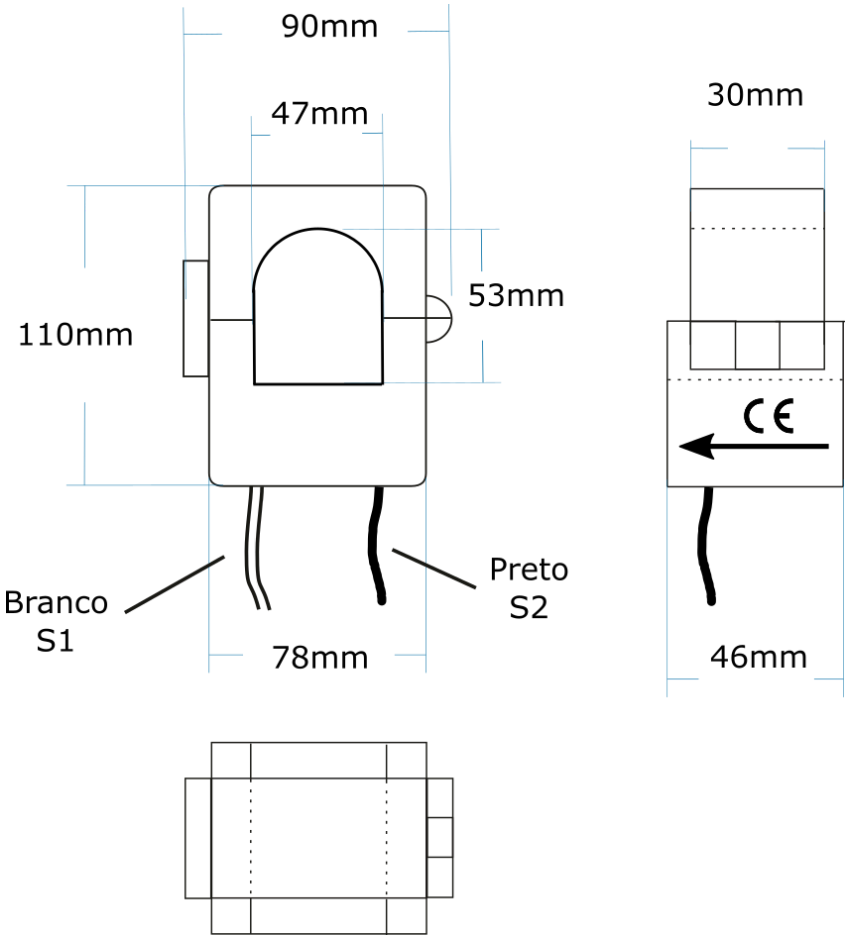

Peso: 680g